


## 六角軸スパイラルタップ

Winning Bore



SPT-9S




SPT-03

## 操作方法



## 注意

- ・硬質物には使用しないでください。
- ・正逆回転以外の電動工具には使用できません。
- ・必ず切削油を使用してください。

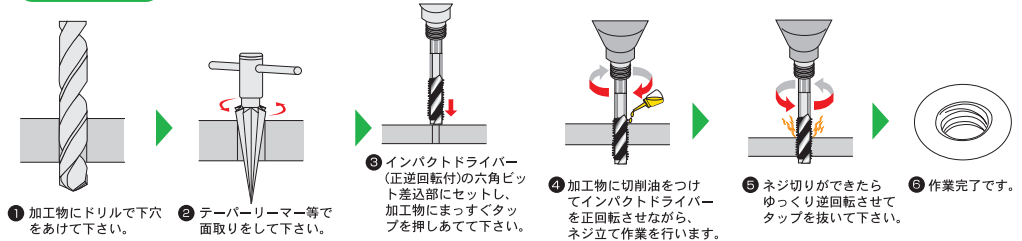


## 特長

- スパイラル溝により切屑を上方向に排出されます。
- 耐摩耗に優れたHSS鋼の使用。
- ネジ山の形成、潰れたネジ山の修正作業に。

## 用途

- ◆適応機種: 正逆回転付きドリルドライバー、インパクトドライバー
- ◆被削材: 鉄・アルミ・真鍮

6.35mm



## ■六角軸スパイラルタップ

型 式	タップサイズ	推奨下穴サイズ	標準価格(円)	JANコード
SPT-03	M3×0.5	2.5mm	1,880	006036
SPT-04	M4×0.7	3.3mm	1,880	006043
SPT-05	M5×0.8	4.2mm	1,980	006050
SPT-06	M6×1.0	5.0mm	2,080	006067
SPT-08	M8×1.25	6.8mm	2,760	006081
SPT-10	M10×1.5	8.5mm	3,180	006104
SPT-12	M12×1.75	10.3mm	4,350	006128
SPT-83	W3/8" -16	8.0mm	3,750	006838
SPT-21	W1/2" -12	10.5mm	4,880	006210

※JANコードの前に国コード49メーカーコード43102が付きま

型 式	品 名	標準価格(円)	JANコード
SPT-9S	六角軸スパイラルタップ9本組セット 専用収納ケース付 M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0 各3本入	17,820	006098
SPT-9S2	六角軸スパイラルタップ9本組セット 専用収納ケース付 M4×0.7 5本・M5×0.8 2本・M6×1.0 2本入	17,520	

## ドリルタッパー スパイラル

Winning Bore



SPT-04D


## 特長

- 1本で下穴加工とネジ切りが同時にできます。
- ドリル先はX型シンニング加工により食いつきがよく切れ味が抜群です。



X型シンニング加工

6.35mm



## ■ドリルタッパー スパイラル

型 式	タップサイズ	ドリルの長さ	タップの長さ	標準価格(円)	JANコード
SPT-04D	M4×0.7	5mm	14mm	3,860	
SPT-05D	M5×0.8	6mm	15mm	3,860	
SPT-06D	M6×1.0	7mm	16mm	3,860	

## ビス抜きビット

Winning Bore




BNB-3



## 特長

- つぶれた(なめた)プラス穴ネジを素材を傷めず、抜き取ります。
- ◆プラス#2ネジ専用。

6.35mm



## ◆使用できる木ネジの径とビス抜きビット(目安)

木ネジの径	φ3.1~3.5mm	φ3.8~4.1mm	φ4.5~4.8mm
ネジの全長	20mmまで	32mmまで	38mmまで
ビット刻印	刻印 2.5 を使用	刻印 3 を使用	刻印 4 を使用

※木ネジの径やサイズをよくお確かめの上ご使用下さい。  
※ステンレス・浸炭熱処理をしたネジには使用できません。

型 式	品 名	標準価格(円)	JANコード
BNB-3	ビス抜きビット プラスNo.2専用	OPEN	066030

※JANコードの前に国コード49メーカーコード43102が付きま