


RS-17

- 特長**
- 20ミリ幅のルールでメーカーを問わず使用可能。
 - 全ネジボルト最大60ミリまで飛び出しOK。深穴タイプ
 - 13ミリソケット、13ミリスパナ対応六面カット仕上げ。
 - 六角軸シャンクで充電ドリル・充電インパクトドライバー対応。
- 用途**
- ◆レースウェイ・ハンガーレールなどの狭い場所での締め付け作業。




レースウェイ・ハンガーレールなどの狭い場所でも楽々締め付け作業ができます。



注意

全ネジボルトの下穴は11ミリ以下とし、中心部に穴開けて下さい。

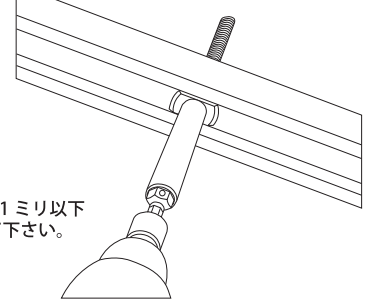

型 式	品 名	標準価格(円)	JANコード
RS-17	ルールソケット 17mmナット用	OPEN	070174

※JANコードの前に国コード49メーカーコード43102が付きます。

大工の助さん サイズ 19&17mm



インパクト仕様
PSF-19W

PSF-19

PSF-17

NEW 新型
PSF-19K

[装着例]
充電式インパクトドライバーに取付。

注意

※取付けは全長 65 ミリ以上の両頭ビットが必要です。
両頭ビットは別売。



PSF-19 PSF-17 PSF-19W PSF-19K

- 特長**
- フレアソケット形状で六角の一部が開口しているので、ボルトの長さに関係なく締め緩め作業が出来ます。
 - インパクトドライバーでの締め付け作業がスピーディーに出来ます。
- 用途**
- ◆柱と柱を接合する胴差しの締め付け作業が楽々できます。
 - ◆電設、空調関係の吊りボルト、ナットの締め付け作業に (PSF-17)
 - ◆両引きボルト・羽子板ボルトの締め付け作業。
 - ◆鋼製束 (床束) の調整作業。(PSF-19K)



[締め付ける時]
本体に表示されている矢印方向が時計回りでご使用下さい。

[緩める時]
本体に表示されている矢印方向が反時計回りでご使用下さい。

インパクトドライバーに取付けて廻す事により黒いソケット部が回転します。

ナットの締め緩めは、表裏で行います。インパクトドライバーの正逆切替では回転方向は切り替わりません。



プレカット材住宅建設風景


柱と柱を接合する胴差し

0mmまで使用可能




鋼製束及びターンバックルの調整

36mm以上有れば使用できます。




※ターンバックル対応19mm 四角仕様に限りです。

鋼製束ナットの固定

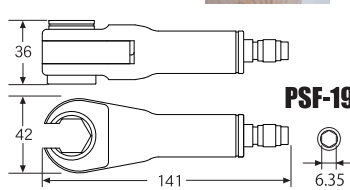

PSF-19

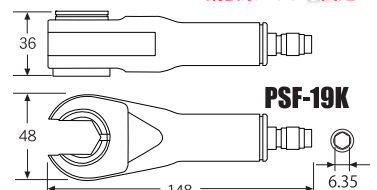

PSF-19K

型 式	差込角	サイズ	主な用途	標準価格(円)	JANコード
PSF-19	6.35mm	19mm	胴差し、両引き、羽子板ボルト	17,000	500951
PSF-17	6.35mm	17mm	電設、空調吊りボルト、ナット	17,000	500968
PSF-19W	12.7mm	19mm	胴差し、両引き、羽子板ボルト	17,500	501019
PSF-19K	6.35mm	19mm	鋼製束、胴差し、両引きボルト	18,000	500975

※JANコードの前に国コード49メーカーコード89530が付きます。