




特長 ●極薄バイメタル刃の使用により、切削抵抗を抑え充電ドリル、インパクトドライバーでの切削に最適です。

用途 ◆薄鉄板(1.6mm以下)、ステンレス(0.6mm以下)塩ビ板、プラスチック、木工等の穴あけ作業。

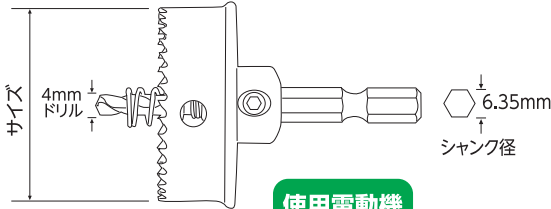

使用電動機

●充電ドリル、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)



JBC-5A
プラケース入りセット



JBC-5A-CS
ブローケースセット



充電バイメタルカッター 薄型価格表

型 式	刃先径	標準価格(円)	JANコード	シャンク径(mm)
JBC-12	φ12		058127	6.35
JBC-13	φ13	2,750	058134	
JBC-14	φ14		058141	
JBC-15	φ15		058158	
JBC-16	φ16		058165	
JBC-17	φ17	2,800	058172	
JBC-18	φ18		058189	
JBC-19	φ19		058196	
JBC-20	φ20		058202	
JBC-21	φ21		058219	
JBC-22	φ22	2,950	058226	
JBC-23	φ23		058233	
JBC-24	φ24		058240	
JBC-25	φ25		058257	
JBC-26	φ26		058264	
JBC-27	φ27	3,400	058271	
JBC-28	φ28		058288	
JBC-29	φ29		058295	
JBC-30	φ30		058301	
JBC-31	φ31		058318	
JBC-32	φ32	3,850	058325	
JBC-33	φ33		058332	
JBC-34	φ34		058349	
JBC-35	φ35		058356	
JBC-36	φ36	4,200	058363	
JBC-37	φ37	4,400	058370	
JBC-38	φ38		058387	
JBC-C4	φ4センタードリル	1,000		

※JANコードの前に国コード49メーカーコード43102が付きまます。

電工用ケースセット

型 式	セット明細	入数	標準価格(円)	備考
JBC-5A	JBC21, 27mm×各2本, 33mm×1本	5	16,550	プラBOX
JBC-5B	JBC21, 22, 27, 28, 34mm×各1本	5	16,550	プラBOX
NEW JBC-5A-CS	JBC21, 27mm×各2本, 33mm×1本, CSD1T(4~12mm), CSD22T(4~22mm)×1本	7	28,050	ブローケース



特長 ●標準タイプの充電バイメタルカッター薄型の安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふとこを深くしたモデル。貫通作業に最適です。

JBCTL-5A
プラケース入りセット



充電バイメタルカッター 薄型ツバ取り仕様価格表

型 式	刃先径	標準価格(円)	JANコード	シャンク径(mm)
NEW JBCTL-21	φ21	2,950	028212	6.35
JBCTL-27	φ27	3,400	028274	
JBCTL-33	φ33	3,850	028335	

※JANコードの前に国コード49メーカーコード43102が付きまます。

電工用ケースセット

型 式	セット明細	入数	標準価格(円)	備考
NEW JBCTL-5A	JBCTL21, 27mm×各2本, 33mm×1本	5	16,550	プラBOX