

回転用

振動用でも使えます。(6.35mm)

特長

- 六角軸シャンク(6.35mm)によりコードレスドライバーにワンタッチで取り付け可能。
- 本体一体化仕上げのため、芯ぶれがなく、切れ味も抜群です。
- 耐久性に優れています。

用途

- ◆インパクトドライバー使用時:モルタル、ブロックの穴あけ作業に。
- ◆振動ドリル使用時:コンクリートの穴あけ作業に。





型 式	サイズ D(mm)	全長 L(mm)	有効長 l(mm)	標準価格(円)	JANコード
WBQ030	3.0	90	42	1,250	026300
WBQ032	3.2	90	42	1,250	026324
WBQ034	3.4	90	42	1,250	026348
WBQ035	3.5	90	42	1,250	026355
WBQ038	3.8	100	50	1,300	026386
WBQ040	4.0	100	50	1,300	026409
WBQ043	4.3	100	50	1,300	026430
WBQ045	4.5	100	50	1,300	026454
WBQ048	4.8	100	50	1,300	026485
WBQ050	5.0	100	50	1,550	026508
WBQ055	5.5	100	50	1,550	026553
WBQ060	6.0	100	50	1,550	026607
WBQ064	6.4	100	50	1,600	026645

※JANコードの前に国コード49メーカーコード43102が付きます。

Xビット SDS プラス

Winning Bore

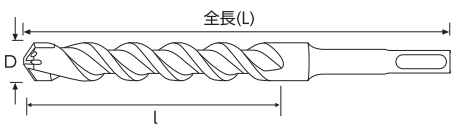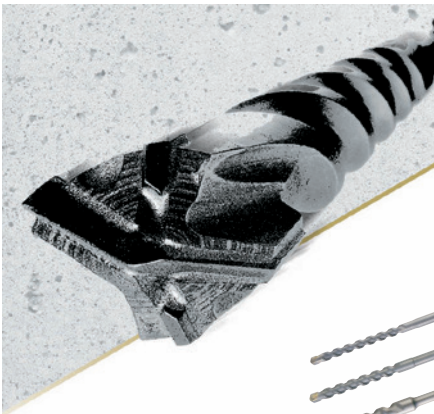

特長

- 新型刃先の採用により、真円に近い穴あけが可能。
- デッキプレート+コンクリートが一気貫通可能。
- 耐久性の向上。

用途

- ◆コンクリート、ブロック、モルタル、デッキプレート+コンクリートなどの穴あけ。

〈レギュラータイプ〉

型 式	サイズ D(mm)	全長 L(mm)	有効長 l(mm)	標準価格(円)	JANコード
XB 085	8.5	166	100	1,800	020858
XB 100	10.0	166	100	2,000	021008
XB 105	10.5	166	100	2,000	021053
XB 120	12.0	166	100	2,100	021206
XB 125	12.5	166	100	2,100	021251
XB 127	12.7	166	100	2,200	021275
XB 145	14.5	166	100	2,700	021459
XB 160	16.0	166	100	3,300	021602
XB 165	16.5	166	100	3,300	021657
XB 180	18.0	166	100	4,100	021800

※JANコードの前に国コード49メーカーコード43102が付きます。

〈ロングタイプ〉

型 式	サイズ D(mm)	全長 L(mm)	有効長 l(mm)	標準価格(円)	JANコード
XBL 060	6.0	300	230	OPEN	
XBL 120	12.0	470	400	5,500	001208
XBL 125	12.5	470	400	5,500	001253
XBL 145	14.5	470	400	5,650	001451
XBL 160	16.0	470	400	5,800	001604
XBSL 125	12.5	1,000	210	16,000	020254

※JANコードの前に国コード49メーカーコード43102が付きます。