


六角軸スパイラルタップ

Winning Bore

六角軸シャンク

六角軸スパイラルタップ・ドリルタッパー・スパイラル



SPT-9S




SPT-03

操作方法



注意

- ・硬質物には使用しないでください。
- ・正逆回転以外の電動工具には使用できません。
- ・必ず切削油を使用してください。

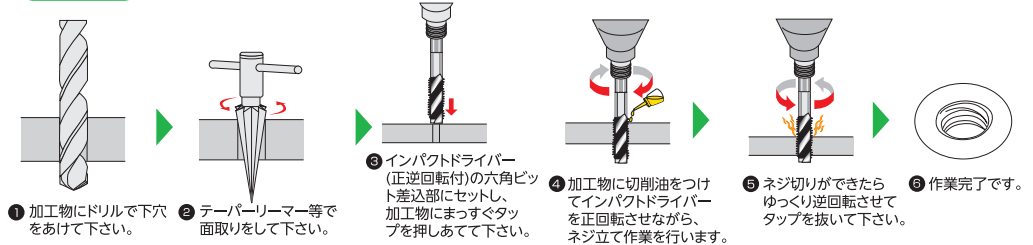


特長

- スパイラル溝により切屑を上方向に排出されます。
- 耐摩耗に優れたHSS鋼の使用。
- ネジ山の形成、潰れたネジ山の修正作業に。

用途

- ◆適応機種:正逆回転付きドリルドライバー、インパクトドライバー
- ◆被削材:鉄・アルミ・真鍮

6.35mm



六角軸スパイラルタップ

型式	タップサイズ	推奨下穴サイズ	標準価格(円)	JANコード
SPT-03	M3×0.5	2.5mm	2,050	006036
SPT-04	M4×0.7	3.3mm	2,050	006043
SPT-05	M5×0.8	4.2mm	2,150	006050
SPT-06	M6×1.0	5.0mm	2,280	006067
SPT-08	M8×1.25	6.8mm	3,000	006081
SPT-10	M10×1.5	8.5mm	3,450	006104
SPT-12	M12×1.75	10.3mm	4,780	006128
SPT-83	W3/8"-16	8.0mm	4,150	006838
SPT-21	W1/2"-12	10.5mm	5,250	006210

※JANコードの前に国コード49メーカーコード43102が付きまます。

型式	品名	標準価格(円)	JANコード
SPT-9S	六角軸スパイラルタップ9本組セット 専用収納ケース付 M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0 各3本入	19,440	006098
SPT-9S2	六角軸スパイラルタップ9本組セット 専用収納ケース付 M4×0.7 5本・M5×0.8 2本・M6×1.0 2本入	19,110	

ドリルタッパー スパイラル

Winning Bore



SPT-04D

特長

- 1本で下穴加工とネジ切りが同時にできます。
- ドリル先はX型シンニング加工により食いつきがよく切れ味が抜群です。



X型シンニング加工

6.35mm



ドリルタッパー スパイラル

型式	タップサイズ	ドリルの長さ	タップの長さ	標準価格(円)	JANコード
SPT-04D	M4×0.7	5mm	14mm	4,250	
SPT-05D	M5×0.8	6mm	15mm	4,250	
SPT-06D	M6×1.0	7mm	16mm	4,250	

ビス抜きビット

Winning Bore

六角軸シャンク

ビス抜きビット





BNB-3

特長

- つぶれた(なめた)プラス穴ネジを素材を傷めず、抜き取ります。
- ◆プラス#2ネジ専用。

6.35mm



◆使用できる木ネジの径とビス抜きビット(目安)

木ネジの径	φ3.1~3.5mm	φ3.8~4.1mm	φ4.5~4.8mm
ネジの全長	20mmまで	32mmまで	38mmまで
ビット刻印	刻印 2.5を使用	刻印 3を使用	刻印 4を使用

※木ネジの径やサイズをよくお確かめの上ご使用下さい。
※ステンレス・浸炭熱処理を施したネジには使用できません。

型式	品名	標準価格(円)	JANコード
BNB-3	ビス抜きビット プラスNo.2専用	OPEN	066030

※JANコードの前に国コード49メーカーコード43102が付きまます。