

ミニリバースギアラチェットシリーズ



MRG-1431S

ロック機能付き
マグネット
ビットホルダー
使用例



MRG-1425S



ITEM NO.	品名	ケース寸法 (mm)	標準価格 (円)	JAN コード
MRG-1431S	31PC.ミニリバースギアラチェットセット	98×65×32	5,500	606233
セット入組明細				
1	ミニリバースギアラチェット(ギア数52山)			90mm
1	マグネットビットホルダー(ロック機能付き)			68mm
1	ソケットアダプター			☑
10	ドライバービット			☉ No.1・2・3 ☉ 4・5・5・6
7	(全長25mm)			☉ 穴無し T10・15・20・25・27・30・40
7				☉ 穴付き T10・15・20・25・27・30・40
3	ショートビット(全長16mm)			☉ No.2×2 ☉ 5.5

※JANコードの前に国コード49メーカーコード89530が付きまます。

[スプラインソケット]

一つのサイズでいろんなネジに対応することができます。



ショートビット使用時は、
超コンパクトサイズ



スプラインソケットサイズ適応表	
mm	5.5 6 7 8 10 12
●	v v v v v v
●	v v v v v v
●	5/16 3/8 15/32
●	E8 E10 E12 E16

ITEM NO.	品名	ケース寸法 (mm)	標準価格 (円)	JAN コード
MRG-1425S	ミニリバースギア&スプラインソケットセット	98×65×32	6,000	608725
セット入組明細				
1	ミニリバースギアラチェット(ギア数52山)			90mm
6	スプラインソケット			5.5・6・7・8・10・12mm
1	マグネットビットホルダー(ロック機能付き)			68mm
1	ソケットアダプター			☑
9	ドライバービット			☉ No.1・2 ☉ 4・5・5・6
5	(全長25mm)			☉ 穴付き T10・15・20・25・30
3	ショートビット(全長16mm)			☉ No.2×2 ☉ 5.5

※JANコードの前に国コード49メーカーコード89530が付きまます。

大工の助さん サイズ 19&17mm



インパクト仕様
PSF-19W



PSF-17



NEW
新型

PSF-19K

[装着例]
充電式インパクトドライバーに取付。



注意

※取付けは全長 65 ミリ以上の
両頭ビットが必要です。
両頭ビットは別売。



PSF-19 PSF-17 PSF-19W PSF-19K

- フレアソケット形状で六角の一部が開口しているので、ボルトの長さに関係なく締め緩め作業が出来ます。
- インパクトドライバーでの締め付け作業がスピーディーに出来ます。
- ◆柱と柱を接合する胴差しの締め付け作業が楽々できます。
- ◆電設、空調関係の吊りボルト、ナットの締め付け作業に (PSF-17)
- ◆両引きボルト・羽子板ボルトの締め付け作業。
- ◆鋼製束 (床束) の調整作業。(PSF-19K)

特長

●フレアソケット形状で六角の一部が開口しているので、ボルトの長さに関係なく締め緩め作業が出来ます。

用途

◆柱と柱を接合する胴差しの締め付け作業が楽々できます。

◆電設、空調関係の吊りボルト、ナットの締め付け作業に (PSF-17)



◆両引きボルト・羽子板ボルトの締め付け作業。

◆鋼製束 (床束) の調整作業。(PSF-19K)

【締め付ける時】
本体に表示されている矢印方向が時計回りでご使用下さい。

【緩める時】
本体に表示されている矢印方向が反時計回りでご使用下さい。

柱と柱を接合する胴差し

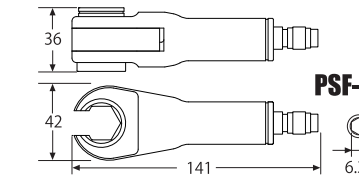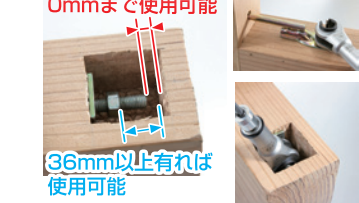

鋼製束及びターンバックルの調整

36mm以上有れば使用できます。

※ターンバックル対辺19mm 四角仕様に限りまます。

鋼製束ナットの固定

型 式	差込角	サイズ	主な用途	標準価格 (円)	JAN コード
PSF-19	☑ (6.35mm)	19mm	胴差し、両引き、羽子板ボルト	17,000	500951
PSF-17	☑ (6.35mm)	17mm	電設、空調吊りボルト、ナット	17,000	500968
PSF-19W	☑ (12.7mm)	19mm	胴差し、両引き、羽子板ボルト	17,500	501019
PSF-19K	☑ (6.35mm)	19mm	鋼製束、胴差し、両引きボルト	18,000	500975

※JANコードの前に国コード49メーカーコード89530が付きまます。