


六角軸スパイラルタップ

Winning Bore



SPT-9S



SPT-03

SPT
六角軸
スパイラル
タップRD
コバルト
ドリル

NEW


SPT-RDSET

操作方法



注意

- ・硬質物には使用しないでください。
- ・正逆回転以外の電動工具には使用できません。
- ・必ず切削油を使用してください。

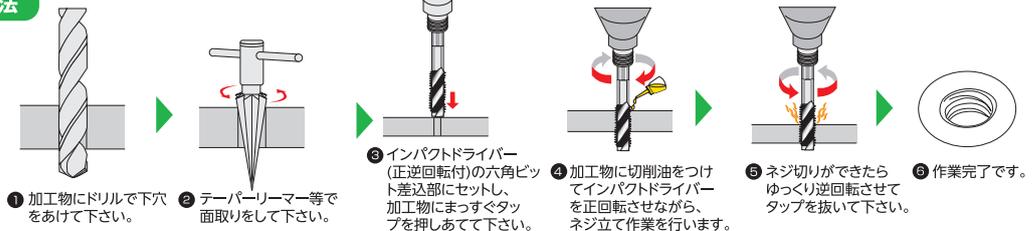

特長

- スパイラル溝により切屑を上方向に排出されます。
- 耐摩耗に優れたHSS鋼の使用。
- ネジ山の形成、潰れたネジ山の修正作業に。

用途

- ◆適応機種:正逆回転付きドリルドライバー、インパクトドライバー
- ◆被削材:鉄・アルミ・真鍮



6.35mm

六角軸スパイラルタップ

型式	タップサイズ	全長(mm)	溝長(mm)	推奨下穴サイズ(mm)	本体価格(円)	JANコード
SPT-03	M3×0.5	70	15	2.5	2,350	006036
SPT-04	M4×0.7	70	19	3.3	2,350	006043
SPT-05	M5×0.8	70	18	4.2	2,450	006050
SPT-06	M6×1.0	70	17	5.0	2,580	006067
SPT-08	M8×1.25	70	21	6.8	3,450	006081
SPT-10	M10×1.5	70	24	8.5	3,900	006104
SPT-12	M12×1.75	82	40	10.3	5,400	006128
SPT-83	W3/8"-16	70	24	8.0	4,700	006838
SPT-21	W1/2"-12	82	40	10.5	5,950	006210

※JANコードの前に国コード49メーカーコード43102が付きまます。

型式	品名	本体価格(円)	JANコード
SPT-9S	六角軸スパイラルタップ9本組セット 専用収納ケース付 M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0 各3本入	22,140	006098
SPT-9S2	六角軸スパイラルタップ9本組セット 専用収納ケース付 M4×0.7 5本・M5×0.8 2本・M6×1.0 2本入	21,810	
SPT-RDSET	六角軸スパイラルタップ&コバルトドリルセット SPTタップM4+RD下穴ドリル3.3mm・M5+下穴ドリル4.2mm・M6+下穴ドリル5.0mm	25,560	006166

ドリルタッパー スパイラル

Winning Bore



SPT-04D



特長

- 1本で下穴加工とネジ切りが同時にできます。
- ドリル先はX型シンニング加工により食いつきがよく切れ味が抜群です。



X型シンニング加工

6.35mm

ドリルタッパー スパイラル

型式	タップサイズ	全長(mm)	ドリルの長さ(mm)	タップの長さ(mm)	本体価格(円)	JANコード
SPT-04D	M4×0.7	67	5	14	4,950	006845
SPT-05D	M5×0.8	68	6	15	4,950	006852
SPT-06D	M6×1.0	69	7	16	4,950	006869

※JANコードの前に国コード49メーカーコード43102が付きまます。

ビス抜きビット

Winning Bore




BNB-3



特長

- つぶれた(なめた)プラス穴ネジを素材を傷めず、抜き取ります。
- ◆プラス#2ネジ専用。



◆使用できる木ネジの径とビス抜きビット(目安)

木ネジの径	φ3.1~3.5mm	φ3.8~4.1mm	φ4.5~4.8mm
ネジの全長	20mmまで	32mmまで	38mmまで
ビット刻印	刻印 2.5を使用	刻印 3を使用	刻印 4を使用

※木ネジの径やサイズをよくお確かめの上ご使用下さい。
※ステンレス・浸炭熱処理を施したネジには使用できません。

型式	品名	本体価格(円)	JANコード
BNB-3	ビス抜きビット プラスNo.2専用	OPEN	006030

※JANコードの前に国コード49メーカーコード43102が付きまます。