スプラインソケットセット

PA345SS

差込角 9.5mm

スプラインソケットは…
一つのサイズでいろんなネジに対応することが出来ます。

HEX 六角ミリ・インチ　ROUNDED OFF 角が丸くなった六角　TORX トルクス　SPLINE スプライン

3/8" スプラインソケットサイズ適応表

mm	8	10	11	12	13	14	16	17	18	19	21	22	24
⬢	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
⬢	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
⬢"	5/16	3/8	7/16	15/32	1/2		5/8			3/4	13/16	7/8	15/16
✱	E10	E12	E14	E16		E18			E22	E24			

3/8"DR.45PC.スプラインソケットセット

NEW

型　式	品　名	ケース寸法(mm)	重量(kg)	本体価格(円)	JANコード
PA345SS	45PC.スプラインソケットセット	345×190×60	2.6	**20,000**	620413

セット入組明細

13	3/8 スプラインソケット	8·10·11·12·13·14·15·16·17·19·21·22·24mm
8	3/8 スプラインディープソケット	8·10·12·13·14·17·19·21mm
1	3/8 ユニバーサルジョイント	
1	スライディングTヘッド	1/2 12.7(−)× 3/8 9.5(+)
1	3/8 エクステンションバー	75·150mm
1	3/8 スマートヘッドラチェット(ギア数72山)	170mm
1	3/8 ビットアダプター	1/4
3	1/4 ドライバービット(プラス)	No.1· No.2· No.3
3	1/4 ドライバービット(マイナス)	4·5.5·7mm
5	1/4 ドライバービット(ヘックス)	3·4·5·6·8mm
7	1/4 ドライバービット(スペシャル)いじり止め穴付き	T10·15·20·25·27·30·40

※JANコードの前に国コード49メーカーコード89530が付きます。

ヘッド部比較

ラチェットは、スマートヘッドで狭い場所でも使い勝手に優れています。

従来のコンパクトヘッドよりさらにスマート

4 ポジションモンキー型トルクレンチ

校正証明書付

NEW

型　式	明　細	重量(kg)	本体価格(円)	JANコード
TR-4PM	4ポジションモンキー型　18/38/55/75N・m	1.5	**28,000**	610292

※JANコードの前に国コード49メーカーコード89530が付きます。

フレアナット締め付けは勘に頼ることなく、専用トルクレンチで正確に!
エアコン、冷媒機器などのフレアナット締め付け専用のトルクレンチです。これ1本で4つのポジションのフレアナット締め付けトルクに対応できます。設定トルクに達するとカチッと音がして手に軽いショックが伝わります。

フレアナット締め付けトルク値　目安表　※新冷媒用

呼びサイズ		フレアナットの二面幅(mm) 1種	2種	締め付けトルク(N·m)
1/4	2分	17		18　±2
3/8	3分	22		38　±4
1/2	4分	24	※26	55　±6
5/8	5分	27	※29	75　±7

※クリック音…レンチが設定トルクに達すると《カチッ》という音がしたり、手に軽いショックが伝わります。
(クリック感覚)

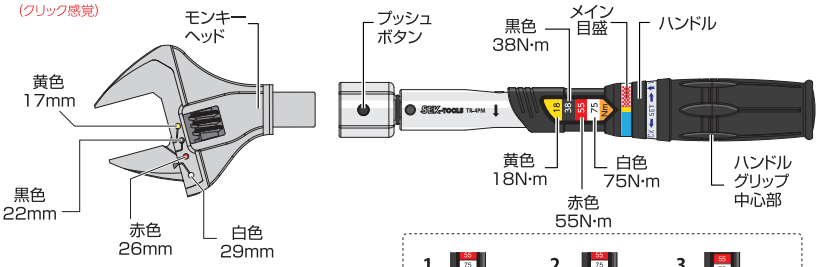

4ポジションに簡単にセットできます。
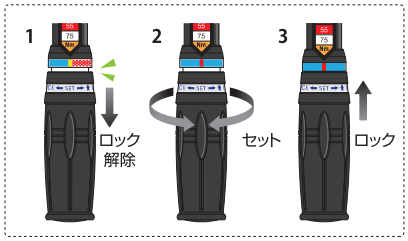
【トルク値のセット方法】
例:トルク値を55N·mに設定する場合
ハンドルを引き下げ、必要な値55Nm/赤色を回転させ、ハンドルのメイン目盛の垂直の赤い線、トルク値55Nmと一致させます。
モンキーヘッドの二面幅を26mm(赤色)のところに合わせてセット完了です。