


# スパナ型単能トルクレンチ

校正証明書付

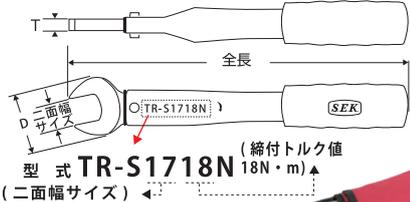

型式 TR-S1718N (締付トルク値 18N・m) (二面幅サイズ) ←

TR-1722S



| 型式        | 二面幅サイズ     | 締付トルク値 (N・m) | D (mm) | T (mm) | 全長 (mm) | 重量 (g) | ケース (mm)  | 本体価格 (円) | JANコード |
|-----------|------------|--------------|--------|--------|---------|--------|-----------|----------|--------|
| TR-S1718N | 17mm(イエロー) | 18           | 38.5   | 7.5    | 220     | 356    | 75×310×65 | 7,630    | 610278 |
| TR-S2238N | 22mm(グレー)  | 38           | 47.5   | 8.5    | 230     | 395    | 75×310×65 | 9,130    | 610216 |
| TR-S2975N | 29mm(レッド)  | 75           | 62.0   | 9.8    | 290     | 545    | 75×310×65 | 11,880   | 610230 |

※JANコードの前に国コード49メーカーコード89530が付きまます。

フレアナット締め付けは動に頼ることなく、専用トルクレンチで正確に!!!  
締め付け不足による冷媒の漏れや締め付け過ぎによる破損を防ぐため  
適正トルクによる締め付けが必要です。



収納便利な  
ブローケース入り

エアコン、冷媒機器などのフレアナット締め付け専用のトルクレンチです。設定トルクに達するとカチッと音がして手に軽いショックが伝わります。サイズや締め付けトルク値を識別しやすいように色分けされています。

| 型式       | 明細  | 本体価格 (円) | JANコード |
|----------|---|----------|--------|
| TR-1722S | スパナ型単能トルクレンチ2本組セット(布製ポーチ入)<br>TR-S1718S(1/4"用)・TR-S2238S(3/8"用) | 17,380   | 610247 |

※JANコードの前に国コード49メーカーコード89530が付きまます。

## フレアナット締め付けトルク値 目安表

| 呼びサイズ | フレアナットの二面幅 (mm) |    | 締め付けトルク (N・m) |
|-------|-----------------|----|---------------|
|       | 1種              | 2種 |               |
| 1/4   | 2分              | 17 | 18 ±2         |
| 3/8   | 3分              | 22 | 38 ±4         |
| 5/8   | 5分              | 27 | 75 ±7         |

※新冷媒用

# フレアラチェットトルクレンチ

校正証明書付

冷媒配管用

FRT-1718N



FRT-2238N

※ポーチサイズ:  
123×340×53mm  
※ポーチはベルトに装着  
できます。



| 型式        | 二面幅サイズ | 締付トルク値 (N・m) | D (mm) | T (mm) | 全長 (mm) | 重量 (g) | 本体価格 (円) | JANコード |
|-----------|--------|--------------|--------|--------|---------|--------|----------|--------|
| FRT-1718N | 17mm   | 18           | 33.5   | 10.2   | 255     | 409    | 10,560   | 250016 |
| FRT-2238N | 22mm   | 38           | 43.5   | 10.2   | 265     | 455    | 11,660   | 250023 |

※JANコードの前に国コード49メーカーコード89530が付きまます。

ラチェット式でスピーディーな締め付け作業ができます!



| 型式        | 明細  | 本体価格 (円) | JANコード |
|-----------|---|----------|--------|
| FRT-1722S | フレアラチェットトルクレンチ2本組セット(布製ポーチ入)<br>FRT-1718N(1/4"用)・FRT-2238N(3/8"用) | 22,000   | 250054 |

※JANコードの前に国コード49メーカーコード89530が付きまます。

# トルクドライバー



TS-260

小さなネジもトルクドライバーでしっかりトルク管理。



| 型式     | 差込角          | トルク測定範囲 | 最少目盛   | 付属品                                    | 本体価格 (円) | JANコード |
|--------|--------------|---------|--------|--|----------|--------|
| TS-260 | 1/4 (6.35mm) | 1~6N・m  | 0.1N・m | ドライバービット<br>No.2・3<br>4・5mm<br>ビットホルダー | 21,780   |        |

# トルクレンチ

TRDC-030



TRDC-210



TRDC-210S

ボイル専用ソケット  
19・21mm付



TRDC-350



TRDC-800



TRDC-1000




## トルクレンチTRDCシリーズ

※単位簡易換算式 (1N・m≒0.1kgf・m 1kgf・m ≒10N・m)

| 型式        | 差込角    | トルク測定範囲 (N・m) | 最少目盛 (N・m) | 全長 (mm) | 重量 (kg) | ケース (mm)    | 本体価格 (円) | JANコード |
|-----------|--------|---------------|------------|---------|---------|-------------|----------|--------|
|           |        |               |            |         |         |             |          |        |
| TRDC-030  | 9.5mm  | 6~30          | 0.2        | 255     | 0.6     | 65×310×55   | 20,350   | 609791 |
| TRDC-210  | 12.7mm | 40~210        | 1          | 500     | 1.9     | 80×665×65   | 26,180   | 606981 |
| TRDC-210S | 12.7mm | 40~210        | 1          | 500     | 2.3     | 80×665×65   | 29,040   | 606998 |
| TRDC-350  | 12.7mm | 70~350        | 1          | 560     | 2.1     | 80×670×70   | 32,450   | 609784 |
| TRDC-800  | 19.0mm | 150~800       | 5          | 1240    | 6.1     | 185×1280×80 | 139,150  | 610254 |
| TRDC-1000 | 25.4mm | 200~1000      | 5          | 1240    | 6.1     | 185×1280×80 | 151,250  | 610261 |

※JANコードの前に国コード49メーカーコード89530が付きまます。

左右ネジ  
締め付け  
測定可能型



## ワンタッチ式ロック機構

ロック&アンロックカラーを指で引き下げるだけで簡単にロック解除されます。