

差替式デジタルトルクレンチ セット



差替式デジタルトルクレンチセット14PC. 差込部寸法：9×12mm

ITEM NO.	品名	標準価格(円)	JANコード
WPC-085SET	差替式デジタルトルクレンチセット14PC.	65,810	
セット入組細			
3	ソケット(6PT.)	13・17・19mm	
3	ディープソケット(6PT.)	13・17・19mm	
1	ドライバーソケット	No.3	
2	ヘキサゴンソケット	6・8mm	
1	エクステンションバー	75mm	
1	ソケットホルダー		
1	差替式ラチェットヘッド(WPC-R03)		
1	差替式モンキーヘッド(WPC-A30)		
1	差替式デジタルトルクレンチ(WPC-085BN)		

差込角
9.5mm

デジタルトルクレンチ
WPC-085BN
測定範囲：4.2~85N・m
最小目盛：0.1N・m
※計測保証値は、最大トルクの20%~100%の範囲です。



用途 ◆配線端子の締め付け作業に最適です。
モンキーヘッド装着例

差替式デジタルトルクレンチ ギアラチェットセット



差替式デジタルトルクレンチ ギアラチェットセット 差込部寸法：9×12mm

ITEM NO.	品名	標準価格(円)	JANコード
WPC-085GSS	差替式デジタルトルクレンチ ギアラチェットセット	60,000	
セット入組細			
9	ゴースルースプラインソケット	8・10・12・13・14・17・19・21・24mm	
1	ゴースルーエクステンションバー	80mm	
1	アダプター	9.5mm (9.5mm)	
1	アダプター	12.7mm (12.7mm)	
1	差替ギアヘッド19mm(WPC-G19)	19mm	
1	差替式デジタルトルクレンチ(WPC-085BN)		

WPC-085BN
測定範囲：4.2~85N・m
最小目盛：0.1N・m
貫通式
WPC-G19
対辺寸法：19mm
長く突き出たボルトも全く問題ありません。

校正基準点
H2 39.5
注意
この差替式デジタルトルクレンチは、別売品の色々な先端工具に対応できますが、本セット内の差替ギアヘッド(WPC-G19)を使用する際には、ご使用前に工具に刻印されたH2入力設定を行ってください。詳しくは取扱説明書P8・9参照してください。



差替式デジタルトルクレンチ




差替式デジタルトルクレンチWPCシリーズ 差込部寸法：9×12mm

ITEM NO.	トルク測定範囲	精度(%) 右回り 左回り	最少目盛 (N・m)	全長 (mm)	重量 (g)	予約機能 (件)	標準価格(円)	JANコード
WPC-060BN	3.0~60N・m	±2.0 ±3.0	0.01	194	350	9	46,200	609210
WPC-085BN	4.2~85N・m	±2.0 ±3.0	0.1	234	440	9	47,800	609227
WPC-135BN	6.8~135N・m	±2.0 ±3.0	0.1	372	600	9	51,000	609234

※JANコードの前に国コード49メーカーコード89530が付きまます。

※校正証明書発行できます。
詳しくは最寄りの販売店にご相談下さい。(有償)

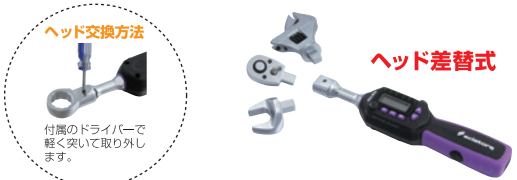

※トルク値の100%で赤ランプ点灯とブザー音でお知らせ!
トルク到達度 LED ランプ表示部
6 5 4 3 2 1
第1ランプ：設定トルク値の80%
第2ランプ：設定トルク値の85%
第3ランプ：設定トルク値の90%
第4ランプ：設定トルク値の95%
第5ランプ：設定トルク値の97.5%
第6ランプ：設定トルク値の100%

液晶表示部
起動/削除ボタン
モード設定ボタン
アップボタン
ダウンボタン
P: ピークホールド
T: トラック
操作モード表示部
プリセットトルク選択ボタン (メモリー呼び出しM1~M2...)

滑り止めラバーハンドル
スピーカー (ブザー音)
バッテリーカバー (裏側)
取替用ヘッド差込部

- 右ネジ、左ネジ両方向測定可能。
- 測定精度：右(時計回り)±2.0%、左(反時計回り)±3.0%。
- 簡単操作：設定トルク到達時、ブザー音とLEDランプ点灯でトルクをお知らせします。
- 操作モードの選択が可能
- 設定トルク予約機能：9件 (ピークホールド・トラックモード) (あらかじめよく使う設定トルク値を本体に9件保存できます。)

場面や用途に合わせてヘッドを簡単に交換できます。

■ 差替用ヘッドの種類

【モンキーヘッド】

最大口開き (mm)	全長L (mm)	H (mm)	H1 (mm)	W (mm)	標準価格(円)
30	107	15.8	7.7	71.8	7,680

【ラチェットヘッド】
全3種類

WPC-R02	WPC-R03	WPC-R04	
差込角 (mm)	6.35	9.5	12.7
全長L (mm)	49.7	60.0	60.0
H (mm)	11.4	16.0	16.0
W (mm)	25.2	32.5	32.5
標準価格(円)	3,020	3,340	3,680

【スパナヘッド】
全18サイズ

サイズ(mm)	8	10	12	13	14	15	16	17	19
標準価格(円)	1,680					1,820			
サイズ(mm)	21	22	24	26	27	29	30	32	36
標準価格(円)	2,470	2,560	2,800	2,850	2,950	3,000	3,150	3,250	

【メガネヘッド】
全11サイズ

サイズ(mm)	8	10	12	13	14	15
標準価格(円)	1,680					
サイズ(mm)	16	17	19	21	22	
標準価格(円)	1,820					2,470